

AMBIENTE Nova

Befestigung



Verwendungsort



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Profiliertes Mastprofil 85 × 145 mm, Wandstärke: 2–5 mm
 Dachstreben: 33 × 20 mm
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe
 Synchrones Öffnungsprinzip

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
 RAL-Farben: Aluminium-Teile gegen Aufpreis
 (Kunststoff-Teile nur in RAL 7045)

Sondergrössen: Auf Anfrage erhältlich

Optionen: Motorantrieb für höchsten Komfort
 LED-Beleuchtung: stufenlos dimmbar, direkt, indirekt und am Mast, Farbtemperatur 2700 K (warmweiss), 4000–5500 Lumen (je nach Grösse).
 Drehfuss

Schirmbezug: Stoffqualität 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
 Mit oder ohne erhältlich

Volant: optional

Schutzhülle: optional

AMBIENTE Nova, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert, ohne oder mit Volant

	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm							
	Ø 400	8-teilig	5827.50	6300.–	105 00 400 171	6013.–	6500.–	105 00 400 170
	Ø 500	8-teilig	6267.–	6775.–	105 00 500 171	6452.–	6975.–	105 00 500 170
	350 × 350	8-teilig	6012.50	6500.–	105 00 351 171	6198.–	6700.–	105 00 351 170
	400 × 400	8-teilig	6267.–	6775.–	105 00 401 171	6452.–	6975.–	105 00 401 170
	400 × 300	8-teilig	6012.50	6500.–	105 00 402 171	6198.–	6700.–	105 00 402 170
	450 × 350	8-teilig	6267.–	6775.–	105 00 452 171	6452.–	6975.–	105 00 452 170

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe/ mit Volant	Tiefste Höhe beim Öffnen + Schliessen/ Volant mit Volant	Durch- gangs- höhe/ mit	Gesamt- höhe/ offen	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G ¹ /G ²	M ²	Z	C			
Ø 400	370	8.5×14.5	11.3	91	158/134	148/124	225/201	365/295	295	232	80×80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5×14.5	17.7	91	146/122	136/112	225/201	401/305	295	281	100×100	310	35 (6)
350×350	-	8.5×14.5	12.3	91	92/68	82/58	225/201	343/285	295	213	80×80	240	40 (6)
400×400	-	8.5×14.5	16	91	80/56	70/46	225/201	367/290	295	232	100×100	310	35 (6)
400×300	-	8.5×14.5	12	91	80/56	70/46	225/201	334/270	295	184	80×80	240	45 (6)
450×350	-	8.5×14.5	15.8	91	80/56	70/46	225/201	368/285	295	232	100×100	310	35 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

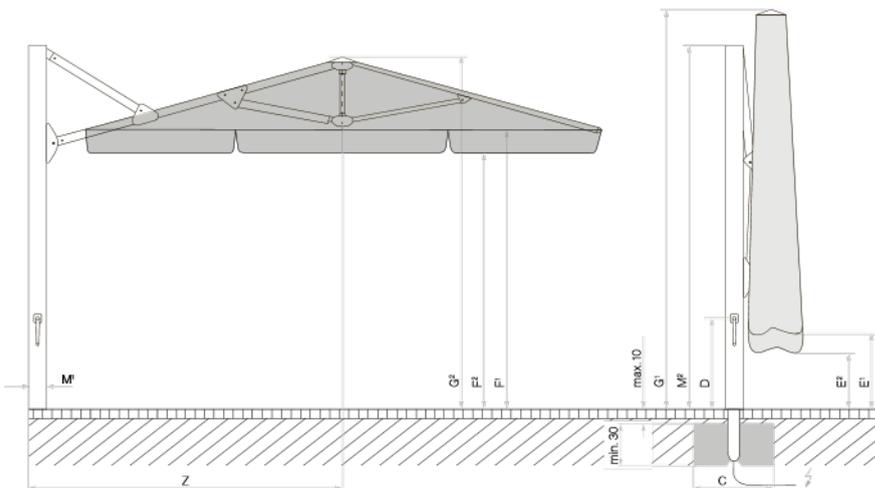

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke
min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss
gewährleisten, Zuleitung elektrisch.

💡 Positionen der LED beim
Ambiente Nova mit LED

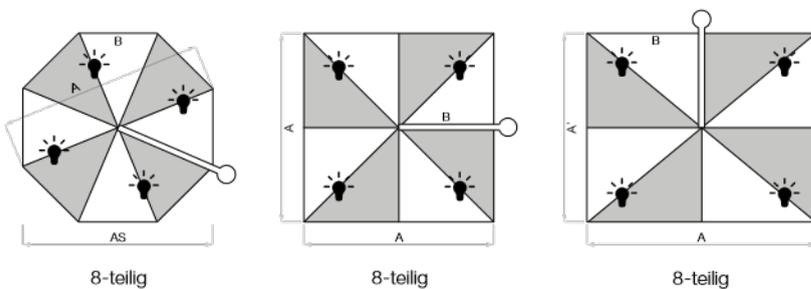

Zubehör AMBIENTE Nova

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Steuerungen Ambiente Nova				
LED warmweiss, direkt, indirekt und am Mast, dimmbar, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	1152.–	1245.–	350 01 561 2XX
Motorantrieb zu Ambiente Nova, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	1475.50	1595.–	350 01 561 300
LED warmweiss und Motorantrieb zu Ambiente Nova, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	2290.–	2475.–	350 01 561 3XX

Zubehör

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 345×80 cm		236.–	255.–	350 01 609 813
-----------------------------------------------------	--	-------	--------------	----------------

Elektro-Zubehör

Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet		143.–	155.–	350 01 555 310
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		147.–	159.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	1938.–	2095.–	350 01 229 730
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4	384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Standrohr M4	726.–	785.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		384.–	415.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		523.–	565.–	350 01 226 952
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		717.–	775.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		717.–	775.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		809.–	875.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		809.–	875.–	350 01 227 530
Standrohre / Aufstellscharniere				
Standrohr M4 zu Ambiente Nova, Stahl feuerverzinkt		273.–	295.–	350 01 227 080
Dreh-Adapter M4 zu M4, 360° schwenkbar (elektrisch: 310°)	Standrohr M4	1152.–	1245.–	350 01 227 090