



Gestell: 8-, 10-, oder 12-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Profilierter, verdrehsicherer Mast, Ø105 mm, inkl.
 Verstärkungsrippen, Wandstärke 4,5 mm
 Dachstreben 50 × 23 mm
 Mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen.

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
 Pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, matt: kostenlos
 Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis

Sondergrössen: Auf Anfrage erhältlich.

Optionen: Motorantrieb für höchsten Komfort
 LED-Beleuchtung RGB+W stufenlos dimmbar, direkt und indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss), 5000-6500 Lumen (je nach Grösse).
 Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)

Schirmbezug: Stoffqualität 5
 Nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung

Volant: Mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

PALAZZO® Noblesse, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell natureloxiert, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Kurbel ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Kurbel mit Volant
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm							
Ø 450	8-teilig	3793.–	4100.–	332 00 450 171	3978.–	4300.–	332 00 450 170
Ø 500	8-teilig	4140.–	4475.–	332 00 500 171	4325.–	4675.–	332 00 500 170
Ø 600	10-teilig	5065.–	5475.–	332 00 600 171	5250.–	5675.–	332 00 600 170
Ø 700	10-teilig	6152.–	6650.–	332 00 700 171	6337.–	6850.–	332 00 700 170
400×400	8-teilig	4093.50	4425.–	332 00 401 171	4278.–	4625.–	332 00 401 170
450×450	8-teilig	4487.–	4850.–	332 00 451 171	4672.–	5050.–	332 00 451 170
500×500	8-teilig	4672.–	5050.–	332 00 503 171	4857.–	5250.–	332 00 503 170
500×500	12-teilig	5550.50	6000.–	332 00 514 171	5735.–	6200.–	332 00 514 170
550×550	12-teilig	6267.–	6775.–	332 00 551 171	6452.–	6975.–	332 00 551 170
600×600	12-teilig	7007.50	7575.–	332 00 602 171	7192.–	7775.–	332 00 602 170
450×350	8-teilig	4371.–	4725.–	332 00 452 171	4556.–	4925.–	332 00 452 170
500×250	8-teilig	3955.–	4275.–	332 00 504 171	4140.–	4475.–	332 00 504 170
500×400	8-teilig	4602.–	4975.–	332 00 502 171	4787.–	5175.–	332 00 502 170
550×450	10-teilig	5435.–	5875.–	332 00 552 171	5620.–	6075.–	332 00 552 170
600×300	10-teilig	5065.–	5475.–	332 00 604 171	5250.–	5675.–	332 00 604 170
600×400	10-teilig	5527.–	5975.–	332 00 622 171	5712.–	6175.–	332 00 622 170
600×500	10-teilig	6267.–	6775.–	332 00 623 171	6452.–	6975.–	332 00 623 170

Gestell natureloxiert, mit Motor, ohne oder mit Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Motor ¹⁴ ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Motor ¹⁴ mit Volant
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm							
Ø 450	8-teilig	4810.–	5200.–	333 00 450 171	4995.–	5400.–	333 00 450 170
Ø 500	8-teilig	5157.–	5575.–	333 00 500 171	5342.–	5775.–	333 00 500 170
Ø 600	10-teilig	6082.–	6575.–	333 00 600 171	6267.–	6775.–	333 00 600 170
Ø 700	10-teilig	7169.–	7750.–	333 00 700 171	7354.–	7950.–	333 00 700 170
400×400	8-teilig	5111.–	5525.–	333 00 401 171	5296.–	5725.–	333 00 401 170
450×450	8-teilig	5504.–	5950.–	333 00 451 171	5689.–	6150.–	333 00 451 170
500×500	8-teilig	5689.–	6150.–	333 00 503 171	5874.–	6350.–	333 00 503 170
500×500	12-teilig	6568.–	7100.–	333 00 514 171	6753.–	7300.–	333 00 514 170
550×550	12-teilig	7285.–	7875.–	333 00 551 171	7470.–	8075.–	333 00 551 170
600×600	12-teilig	8025.–	8675.–	333 00 602 171	8210.–	8875.–	333 00 602 170
450×350	8-teilig	5388.50	5825.–	333 00 452 171	5574.–	6025.–	333 00 452 170
500×250	8-teilig	4972.–	5375.–	333 00 504 171	5157.–	5575.–	333 00 504 170
500×400	8-teilig	5620.–	6075.–	333 00 502 171	5805.–	6275.–	333 00 502 170
550×450	10-teilig	6452.–	6975.–	333 00 552 171	6637.–	7175.–	333 00 552 170
600×300	10-teilig	6082.–	6575.–	333 00 604 171	6267.–	6775.–	333 00 604 170
600×400	10-teilig	6545.–	7075.–	333 00 622 171	6730.–	7275.–	333 00 622 170
600×500	10-teilig	7285.–	7875.–	333 00 623 171	7470.–	8075.–	333 00 623 170

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe/mit Volant	Durchgangs- höhe/mit Volant	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	¹⁰ max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	H	C		
Ø 450 ⁶	416	10.5	14.3	85	167/142	235/210	396	299	100×100	240	85 (9)
Ø 500 ⁶	462	10.5	17.7	85	169/144	235/210	424	305	100×100	240	75 (9)
Ø 600 ⁷	571	10.5	25.5	85	141/116	235/210	447	318	125×125	430	80 (9)
Ø 700 ⁷	665	10.5	36.8	85	103/78	235/210	460	331	135×135	570	70 (8)
400×400 ⁶	-	10.5	16	85	121/96	235/210	404	294	100×100	310	95 (10)
450×450 ⁶	-	10.5	20.3	85	98/73	235/210	417	300	120×120	430	80 (9)
500×500 ⁶	-	10.5	25	75	84/59	235/210	439	307	120×120	430	70 (8)
500×500 ⁸	-	10.5	25	75	84/59	235/210	439	307	125×125	430	85 (9)
550×550 ⁸	-	10.5	30.3	65	80/55	235/210	472	318	125×125	570	75 (9)
600×600 ⁸	-	10.5	36	65	81/56	235/210	512	344	135×135	570	65 (8)
450×350 ⁶	-	10.5	15.8	80	112/87	235/210	397	294	100×100	240	85 (9)
500×250 ⁶	-	10.5	12.5	85	91/66	235/210	374	310	100×100	240	90 (10)
500×400 ⁶	-	10.5	20	80	101/76	235/210	422	301	100×100	310	70 (8)
550×450 ⁷	-	10.5	24.8	75	85/60	235/210	442	308	120×120	430	75 (9)
600×300 ⁷	-	10.5	18	85	81/56	235/210	418	307	100×100	310	80 (9)
600×400 ⁷	-	10.5	24	75	81/56	235/210	443	309	135×135	430	75 (9)
600×500 ⁷	-	10.5	30	65	82/57	235/210	476	321	135×135	430	70 (8)

⁶ 8-teilig

⁷ 10-teilig

⁸ 12-teilig

¹⁰ mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4 / M8. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

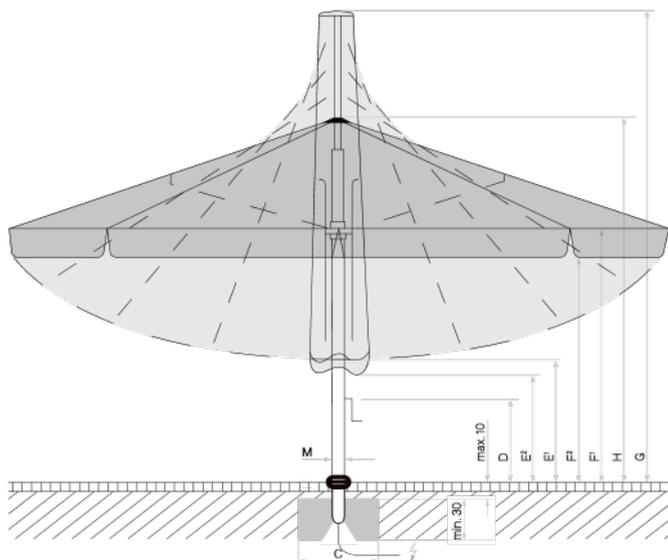


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss
gewährleisten, Zuleitung elektrisch.




Positionen der LED bei
Palazzo Noblesse mit LED




Positionen der Heizstrahler bei
Palazzo Noblesse mit Heizstrahler




8-teilig




10-teilig




8-teilig



12-teilig



8-teilig



10-teilig

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

Optionen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Steuerungen Palazzo Noblesse mit Kurbel				
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1×230 V, inkl. LED	Fernbedienung	1383.–	1495.–	350 01 564 0XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400V	Fernbedienung	1105.–	1195.–	350 01 564 100
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3×400 V, inkl. LED	Fernbedienung	1929.–	2085.–	350 01 564 1XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3×400 V (350 01 564 100), oder für LED + Heizstrahler, 3×400 V (350 01 564 1XX) zwingend notwendig)	350 01 564 100 oder 350 01 564 1XX	kostenlos		350 01 564 200
Steuerungen Palazzo Noblesse E mit Motor				
Steuerung Pz200 für Motor, 1×230 V, 10 A	Fernbedienung	624.–	675.–	350 01 564 300
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1×230 V, inkl. LED	Fernbedienung	1633.–	1765.–	350 01 564 3XX
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3×400 V	Fernbedienung	1244.–	1345.–	350 01 564 400
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3×400 V, inkl. LED	Fernbedienung	2160.–	2335.–	350 01 564 4XX
Steuerung Pz200 als 1×230 V (statt 3×400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W. (Steuerung Pz200 für Heizstrahler + Motor, 3×400 V (350 01 564 400), oder für LED + Heizstrahler + Motor 3×400 V (350 01 564 4XX) zwingend notwendig)	350 01 564 400 oder 350 01 564 4XX	kostenlos		350 01 564 200
Heizstrahler				
¹ Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6,5 A (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler)		338.–	365.–	350 01 570 400
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6,5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler). Verfügbar ab ca. April 2024. NEU	Kupplung Heizstrahler	291.–	315.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung). Verfügbar ab ca. April 2024. NEU		45.–	49.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem, PzN, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / 400×400 / 450×450 / 450×350 / 500×400		153.–	165.–	350 01 900 300
¹³ Bindesystem, PzN, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 600 / Ø 700 / 500×500 / 550×550 / 600×600 / 500×250 / 550×450 / 600×300 / 600×400 / 600×500		153.–	165.–	350 01 900 310
Zubehör				
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325×90 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: 450×350 / 500×250		236.–	255.–	350 01 609 815
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×100 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 600 / Ø 700 / 400×400 / 450×450 / 500×500 / 500×400 / 550×450 / 600×300 / 600×400		338.–	365.–	350 01 609 825
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480×110 cm, passend zu Schirmgrösse in cm: 550×550 / 600×600 / 600×500		384.–	415.–	350 01 609 835
Prallschutz				
¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		310.–	335.–	350 01 906 200
⁴ Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne Triangular, konisch 250 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		671.–	725.–	350 01 700 327 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 300 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		717.–	775.–	350 01 700 331 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 350 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		763.–	825.–	350 01 700 332 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		809.–	875.–	350 01 700 334 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		865.–	935.–	350 01 700 336 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		957.–	1035.–	350 01 700 338 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1050.–	1135.–	350 01 700 340 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1004.–	1085.–	350 01 700 342 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1004.–	1085.–	350 01 700 344 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1105.–	1195.–	350 01 700 348 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 600 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		1152.–	1245.–	350 01 700 350 XXX

Zubehör

^{4,16} Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite.

Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Seitenwand 250×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		550.–	595.–	350 01 759 546 XXX
Seitenwand 300×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		597.–	645.–	350 01 759 548 XXX
Seitenwand 350×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		634.–	685.–	350 01 759 550 XXX
Seitenwand 400×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		671.–	725.–	350 01 759 552 XXX
Seitenwand 450×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		708.–	765.–	350 01 759 554 XXX
Seitenwand 500×225 cm, PzN ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		754.–	815.–	350 01 759 556 XXX
Seitenwand 500×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		772.–	835.–	350 01 759 558 XXX
Seitenwand 550×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		809.–	875.–	350 01 759 560 XXX
Seitenwand 600×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		846.–	915.–	350 01 759 562 XXX

Elektro-Zubehör

Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		143.–	155.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		171.–	185.–	350 01 555 305

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Bodenhülse M8, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	338.–	365.–	350 01 226 000

Montageplatten

Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4 oder Aufstellscharnier	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	1938.–	2095.–	350 01 229 730
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	1031.–	1115.–	350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	1031.–	1115.–	350 01 229 705
Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Aufstellscharnier M8	2160.–	2335.–	350 01 229 732

Sockel

Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Standrohr oder Aufstellscharnier	726.–	785.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		384.–	415.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		523.–	565.–	350 01 226 952
Betonelement-Set, 8 × 48 kg, für 430 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 384 kg), Beton		763.–	825.–	350 01 226 948
Betonelement-Set, 8 × 65 kg, für 570 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 520 kg), Beton		1050.–	1135.–	350 01 226 954
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		717.–	775.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		717.–	775.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		809.–	875.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		809.–	875.–	350 01 227 530

Standrohre / Aufstellscharniere

Standrohr M4 mit Profil PzS / PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		273.–	295.–	350 01 227 040
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS / PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		458.–	495.–	350 01 225 040

¹ solange Vorrat

⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen

¹² Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.