



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, Eukalyptusholz
 Stock durchgehend Ø 48 mm
 Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen
 Fixierbar mit einem Metallstift

Gestellfarbe: Stoffqualität 2: Rötlich lackiertes Eukalyptusholz
 Stoffqualität 4, 5: Farblos lackiertes Eukalyptusholz

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

Gestell Eukalyptusholz, farblos lackiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer farblos lackiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm						
	Ø 300	8-teilig	828.–	895.–	1013.–	1095.–	173 00 300 751
	Ø 350	8-teilig	920.–	995.–	1216.50	1315.–	173 00 350 751
□	300×300	8-teilig	976.–	1055.–	1318.–	1425.–	173 00 301 751

Gestell Eukalyptusholz, rötlich lackiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 150 ⁷		Bestellnummer rötlich lackiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm				
	Ø 300	8-teilig	338.–	365.–	172 00 300 751
	Ø 350	8-teilig	421.–	455.–	172 00 350 751
□	300×300	8-teilig	458.–	495.–	172 00 301 751

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 300/Ø 350	ohne Volant	150 ⁷	453	
quadratisch	300×300	ohne Volant	150 ⁷	453	

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

⁷ Wechsel von 150 Eggshell zu 158 Off white während der Saison.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)
300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt

Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180mm, Stahl feuerverzinkt

Sockel

Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU

1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU

¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm

¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm

Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell NEU

1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell NEU

¹ Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm

¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm

Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt NEU

¹ Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt

Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt NEU

Rollensockel

² Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff

² Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff

² Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)

² 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)

Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund

Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund

Standrohre / Übergangsröhre

Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet

Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304

Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt

Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet

Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304

Zwingend notwendig

Verkaufspreise.


MWST exkl.

UVP MWST inkl.


Bestellnummer

¹ solange Vorrat


² nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

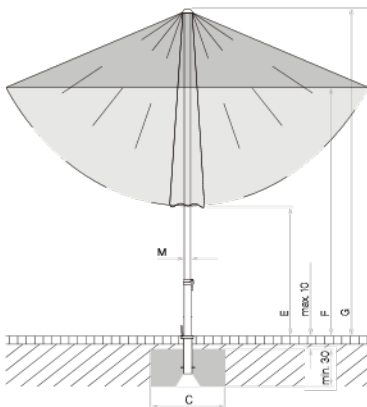

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig