

Gestell: 6- oder 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Oberstock profiliert 40 × 1.4 mm,
 Unterstock profiliert 36 × 1.9 mm
 Schnelles Öffnen und Schliessen mit cleverem Schiebemechanismus
 Schrägstellung durch Kippgelenk
 Stufenlose Höhenverstellung 50 cm
 Beidseitig 32° neigbar

Gestellfarbe: Matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug: Stoffqualität 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
 Stoffecken sind mit Leder verstärkt
Volant: Nur ohne erhältlich
Schutzhülle: Ist optional bestellbar

SMART, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, matt weiss pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer Gestell matt weiss
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 200	6-teilig	310.-	335.-	486.-	525.-	208 00 200 161
	Ø 220	8-teilig	338.-	365.-	523.-	565.-	208 00 220 161
	Ø 250	8-teilig	384.-	415.-	587.-	635.-	208 00 250 161
	Ø 300	8-teilig	476.-	515.-	698.-	755.-	208 00 300 161
	200 × 200	8-teilig	430.-	465.-	643.-	695.-	208 00 201 161
	240 × 240	8-teilig	495.-	535.-	735.-	795.-	208 00 241 161
	210 × 150	6-teilig	365.-	395.-	550.-	595.-	208 00 212 161
	250 × 200	6-teilig	476.-	515.-	698.-	755.-	208 00 252 161

Gestell Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 200	6-teilig	310.-	335.-	486.-	525.-	208 00 200 301
	Ø 220	8-teilig	338.-	365.-	523.-	565.-	208 00 220 301
	Ø 250	8-teilig	384.-	415.-	587.-	635.-	208 00 250 301
	Ø 300	8-teilig	476.-	515.-	698.-	755.-	208 00 300 301
	200 × 200	8-teilig	430.-	465.-	643.-	695.-	208 00 201 301
	240 × 240	8-teilig	495.-	535.-	735.-	795.-	208 00 241 301
	210 × 150	6-teilig	365.-	395.-	550.-	595.-	208 00 212 301
	250 × 200	6-teilig	476.-	515.-	698.-	755.-	208 00 252 301

Sofortlieferprogramm (1-4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 4
rund	Ø 200/Ø 220/Ø 250/Ø 300	ohne Volant	404/417/420/422/453/461
quadratisch	200 × 200/240 × 240	ohne Volant	404/417/420/422/453/461
rechteckig	210 × 150/250 × 200	ohne Volant	404/417/420/422/453/461

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamt- höhe	Durchgangs- höhe Schirm- teil geneigt	Gesamthöhe Schirm- teil geneigt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40x40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40x40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50x50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60x60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40x40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50x50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40x40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50x50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

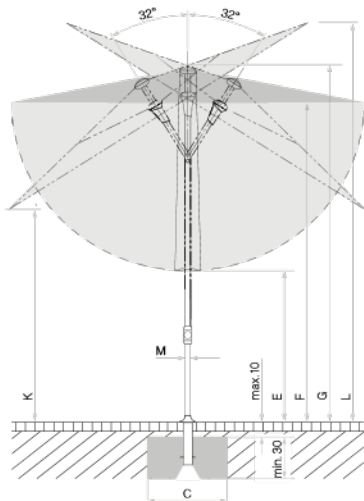


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss
gewährleisten.




6-teilig



8-teilig



8-teilig



6-teilig

Zubehör SMART

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		69.–	75.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		624.–	675.–	350 01 609 974
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		147.–	159.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Zubehör SMART

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise.		Bestellnummer
		MWST. exkl.	UVP MWST. inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr BT	106.–	115.–	350 01 206 100
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	175.–	189.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	79.–	85.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	97.–	105.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	1804.–	1950.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 529
¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	1614.–	1745.–	350 01 109 533
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein NEU	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 480
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr Z	486.–	525.–	350 01 100 810
¹ Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	486.–	525.–	350 01 100 210
Rollensockel				
³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	199.–	215.–	350 01 109 465
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	236.–	255.–	350 01 109 445
³ Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	476.–	515.–	350 01 113 200
³ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2243.–	2425.–	350 01 113 280
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 320
Standrohre / Übergangrohre				
Standrohr Z, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt NEU		110.–	119.–	350 01 201 710
Übergangrohr BT, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung matt weiss NEU		138.–	149.–	350 01 201 916
Übergangrohr BT, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung anthrazit NEU		138.–	149.–	350 01 201 930
Diverse Befestigungsarten				
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 205 400
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		184.–	199.–	350 01 252 005

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet