

NEU

SMART

Der moderne Kompaktschirm in minimalistischem Design



Glatz 

Schirmmasse

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer	
		Gestell matt weiss	Gestell anthrazit
cm			
Ø 200	6-teilig	208 00 200 161	208 00 200 301
Ø 220	8-teilig	208 00 220 161	208 00 220 301
Ø 250	8-teilig	208 00 250 161	208 00 250 301
Ø 300	8-teilig	208 00 300 161	208 00 300 301
200×200	8-teilig	208 00 201 161	208 00 201 301
240×240	8-teilig	208 00 241 161	208 00 241 301
210×150	6-teilig	208 00 212 161	208 00 212 301
250×200	6-teilig	208 00 252 161	208 00 252 301


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe teil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40x40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40x40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50x50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60x60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40x40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50x50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40x40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50x50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

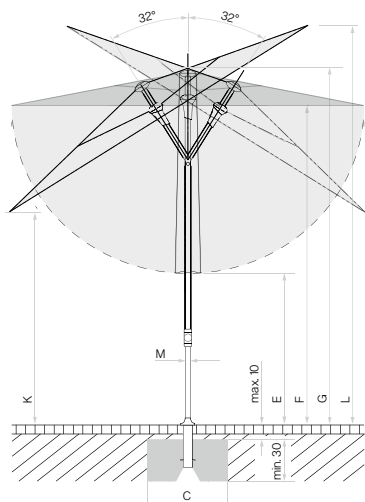


Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.




6-teilig



8-teilig



8-teilig



6-teilig



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Zubehör

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1		350 01 609 980
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974

Elektro-Zubehör

2		350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		
3		350 01 563 100
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Bodenhülsen		
4		350 01 206 100
Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt		Übergangrohr BT
Mauerkonsolen		
5		350 01 205 000
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt		Standrohr Z
Sockel		
6		350 01 111 016
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell NEU		Standrohr Z
6		350 01 111 116
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU		Standrohr Z
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU		350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm		Standrohr Z
¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm		350 01 109 529
¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm		Standrohr Z
¹ 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm		350 01 109 533
7		350 01 109 480
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein NEU		Standrohr Z
8		350 01 100 810
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt NEU		Standrohr Z
¹ Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt		Standrohr Z
¹ Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt		350 01 100 210
Rollensockel		
9		350 01 109 465
³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff		Standrohr Z
9		350 01 109 445
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff		Standrohr Z
10		350 01 113 200
³ Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)		Standrohr Z + Decorplatte
³ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)		Standrohr Z + Decorplatte
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 280
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320
Standrohre / Übergangrohre		
11		350 01 201 710
Standrohr Z, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt NEU		
12		350 01 201 916
Übergangrohr BT, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung matt weiss NEU		
Übergangrohr BT, Innenliegend, Ø 30 / 25 mm, Stahl feuerverzinkt, inkl. Abdeckung anthrazit NEU		350 01 201 930
Diverse Befestigungsarten		
13		350 01 205 400
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt		Standrohr Z
14		350 01 252 005
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet


SMART



Gestell	6- oder 8-teilig Stock Ø 36 mm Hoher Designanspruch Funktion: Innenliegendes Standrohr, schnelles Öffnen und Schliessen mit cleverem Schiebemechanismus Stufenlose Höhenverstellung um 50 cm, beidseitig 32° neigbar Ideal für den Balkon Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig Stoffecken sind mit Leder verstärkt (Stoffqualität 5, 4)
Gestellfarbe	Matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection > 98 % (Als Alu-Smart erhältlich)
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar
Elektrozubehör	Osyryon Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



SMART,
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2024
[glatz.com](https://www.glatz.com)